


# BETOPLAN TOP MF (MELAMINE FACE)

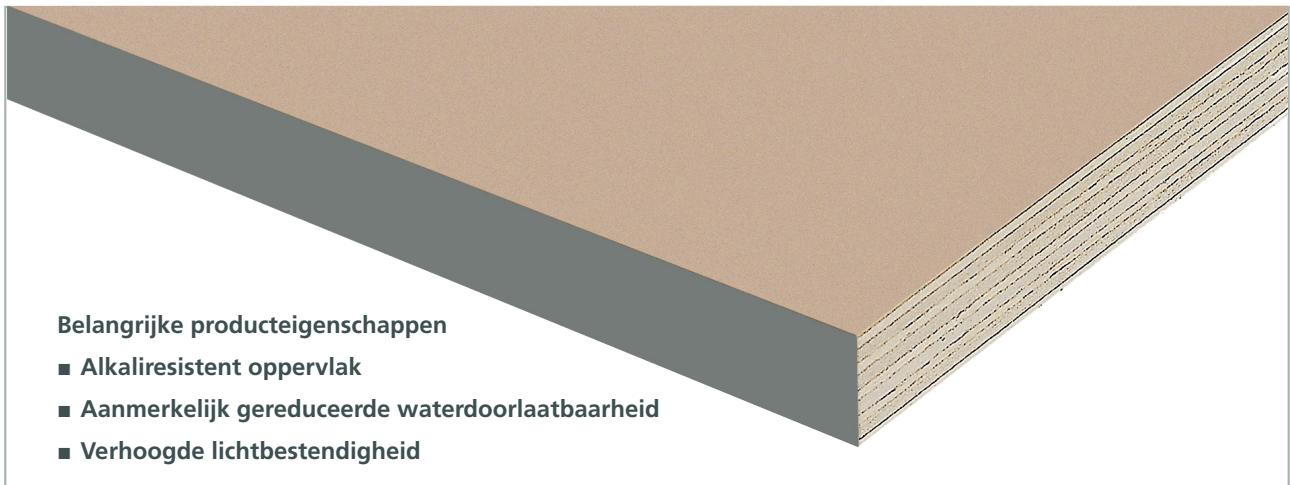

## Beschrijving

**BETOPLAN top MF (melamine face)** is een grootformaat contactbekistingsplaat volgens DIN 68792. Coating 550 g/m<sup>2</sup> per zijde inclusief een als buffer werkend vezelvlies. Dit zorgt voor een optimaal plaatoppervlak, ook na veelvuldig gebruik. De randen zijn geseald.

## Toepassing

**BETOPLAN top MF** is zonder meer geschikt voor alle gladde, voegarme betonoppervlakken waaraan verhoogde eisen volgens DIN 18202, tabel 3, rij 7 (voor SB4 (sierbetonklasse 4)-SHK3 (bekistingsklasse 3) worden gesteld. Toepassing van deze plaat resulteert in


matte, bijzonder vlakke betonoppervlakken bij veelvuldig gebruik op bouwplaatsen en bij prefabprojecten. Belastbaar in horizontale en verticale richting. Bij SB 3/4 zijn stortproeven vereist.

Technische specificaties	Afmeting mm	Dikte mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Buigings-E-modulus (N/mm <sup>2</sup> )		Buigbreeksterkte (N/mm <sup>2</sup> )	
				Verticaal	Horizontaal	Verticaal	Horizontaal
<b>BETOPLAN top MF</b>	4000 x 2000	21	13,5	6900	5900	61	52
	5200 x 2000	21	13,5	6900	5900	61	52

Toleranties volgens DIN 68792 Constructiewijzigingen voorbehouden  
**Let op!** Richtwaarden, geen gegarandeerde eigenschappen.

Andere diktes, afmetingen en formaten op aanvraag

**Diagram** om de doorbuiging in te schatten

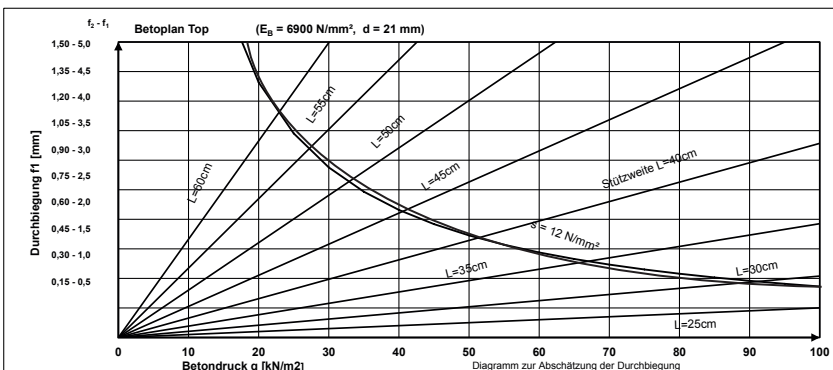

Tel. +49 5242 17-0  
 Fax +49 5242 17-71000  
 www.westag-getalit.de  
 betoplan@westag-getalit.de