




Russisch Berken Multiplex

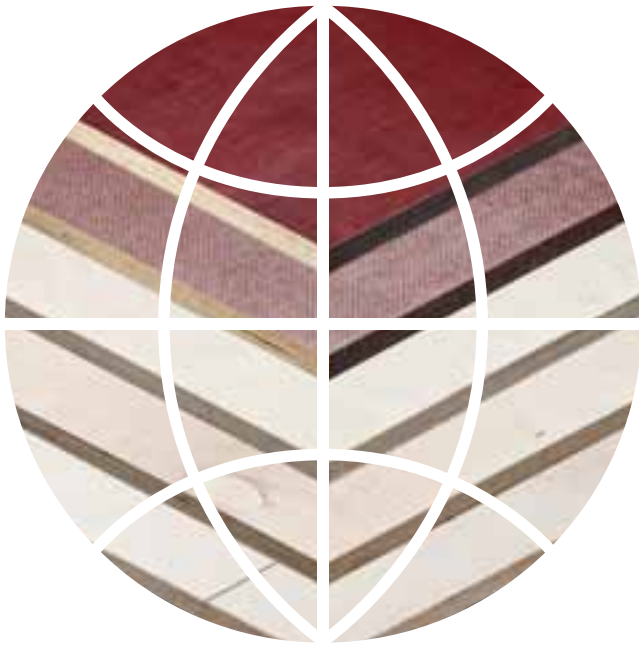

Berken multiplex uit Rusland staat bekend om zijn hoogwaardige kwaliteit. De platen zijn zeer homogeen opgebouwd. Daar waar nodig zijn de binnenlagen perfect gevoegd wat resulteert in een uitstekende verlijming. Dekfineren zijn verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten voor alle denkbare toepassingen. De platen bestaan in diverse afmetingen en verlijmingen. Naast het blanke berken zijn er ook platen verkrijgbaar, voorzien van een phenol film ten behoeve van een betonbekisting of, indien voorzien van een antislipprofiel, voor de carrosseriebouw.



film faced F/F I/I



film faced F/W I/I



B/B - B/BB - S/BB



BB/BB - BB/CP - BB/C



CP/CP - CP/C - C/C

afmeting	verlijming	dikten (mm)																	
		3	4	5	6	6,5	8	9	10	12	15	18	21	24	25	27	30	35	40
kwaliteit: B/B - B/BB - BB/BB - BB/CP - BB/C - CP/CP - CP/C - C/C																			
152,5 x 152,5	INT	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
152,5 x 152,5	EXT				•			•	•	•	•	•	•	•					
kwaliteit: B/BB - S/BB - BB/BB - BB/CP - BB/C - CP/CP - CP/C - C/C																			
122 x 244 / 244 x 122	EXT				•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•
125 x 250 / 250 x 125					•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•
213,5 x 150			•		•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•
213,5 x 152,5			•		•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•
244 x 150			•		•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•
244 x 152,5			•		•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•
250 x 150			•		•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•
250 x 152,5			•		•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•
kwaliteit: S/BB - BB/BB - BB/CP - BB/C - CP/CP - CP/C - C/C																			
150 x 250	EXT				•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•
152,5 x 250					•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•
150 x 300					•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•
152,5 x 305					•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•
kwaliteit: film faced F/F I/I - film faced F/W I/I																			
122 x 244 / 244 x 122	EXT				•	•		•		•	•	•	•	•		•	•	•	•
125 x 250 / 250 x 125					•	•		•		•	•	•	•	•		•	•	•	•
250 x 150 / 150 x 250					•	•		•		•	•	•	•	•		•	•	•	•
250 x 152,5 / 152,5 x 250					•	•		•		•	•	•	•	•		•	•	•	•
150 x 300					•	•		•		•	•	•	•	•		•	•	•	•
152,5 x 305					•	•		•		•	•	•	•	•		•	•	•	•

Russisch Berken Multiplex

opbouw	Berken fineren
verlijming	MR conform EN-314-2, klasse 1 WBP conform EN-314-2, klasse 3
vocht	ca. 5% - 10%
densiteit	ca. 700 kg/m ³
toleranties	Lengte/breedte: 122/125 (± 3.0 mm), 150/152.2 (± 4.0), 244/250 (± 4.0), 300/305 (± 5.0)

dikten	geschuurd (mm)	ongeschuurd (mm)	dikten	geschuurd (mm)	ongeschuurd (mm)
3mm	+0.3/-0.4	+0.4/-0.3	15mm	+0.6/-0.8	+1.2/-0.7
4mm	+0.3/-0.5	+0.8/-0.4	18mm	+0.7/-0.9	+1.3/-0.8
5mm	+0.4/-0.5	+0.8/-0.4	21mm	-0.1/-1.1	-0.1/-1.1
6mm	+0.4/-0.5	+0.9/-0.4	24mm	-0.3/-1.5	-0.3/-1.5
8mm	+0.4/-0.5	+1.0/-0.5	27mm	-0.2/-1.8	-0.2/-1.8
9mm	+0.4/-0.6	+1.0/-0.5	30mm	-0.4/-2.0	-0.4/-2.0
10mm	+0.5/-0.6	+1.0/-0.5	35mm	-0.4/-2.0	-0.4/-2.0
12mm	+0.5/-0.7	+1.1/-0.6	40mm	-0.4/-2.0	-0.4/-2.0

dikten	aantal lagen	platen per pak	dikten	aantal lagen	platen per pak
3mm	3	130/200	15mm	11	26/40
4mm	3	100/150	18mm	13	22/33
5mm	4/5	80/120	21mm	15	19/29
6mm	5	65/100	24mm	17	16/25
8mm	6/7	50/75	27mm	19	14/22
9mm	7	44/67	30mm	21	12/20
10mm	7/8	40/60	35mm	25	11/17
12mm	9	33/50	40mm	27	10/15